


32W / 1450lm / 2700K / DALI / Wallwasher /  
1200mm

61246

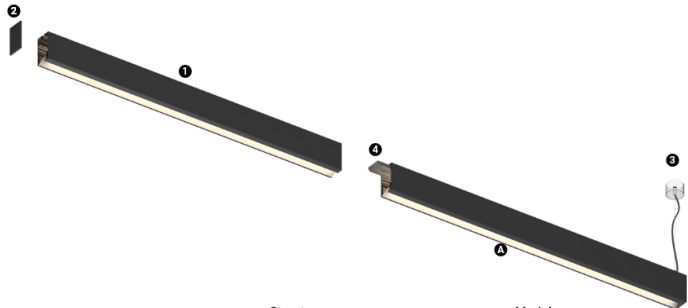

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

A Uw modules

Design: O/M + Bartenbach GmbH


Fonte de luz LED com excelente consistência cromática e elevada vida útil.

Refletor assimétrico em alumínio.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		32W	38W
Fluxo		3200lm	1450lm
Eficiência		100lm/W	38lm/W
LOR		-	45%
UGR		-	-

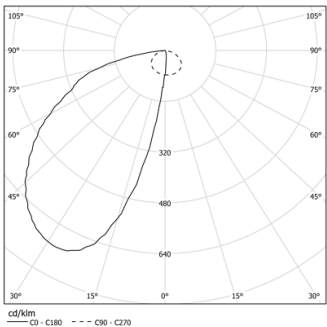


Ângulo de abertura  
Wallwasher

Aplicação



Peso  
2Kg

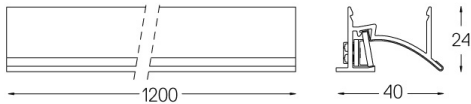

#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com