


52W / 3640lm / 2700K / DALI / Flood 52° /  
1200mm

61272

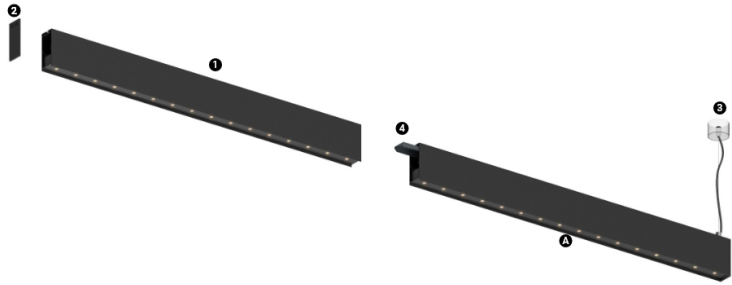

### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

### Modules

A inVision Module


Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	52W	61,2W	
Fluxo	4800lm	3640lm	
Eficiência	92lm/W	59lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	<16	

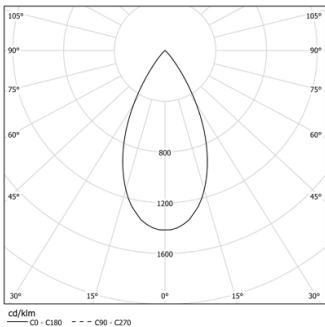


Ângulo de abertura  
Flood 52°

### Aplicação



Peso  
0,8Kg

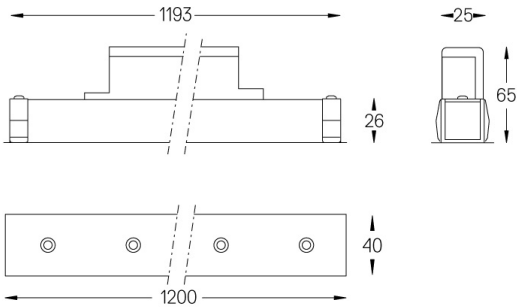

### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com