


27W / 1960lm / 3000K / On/Off / Flood 52° / 1200mm

61279

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

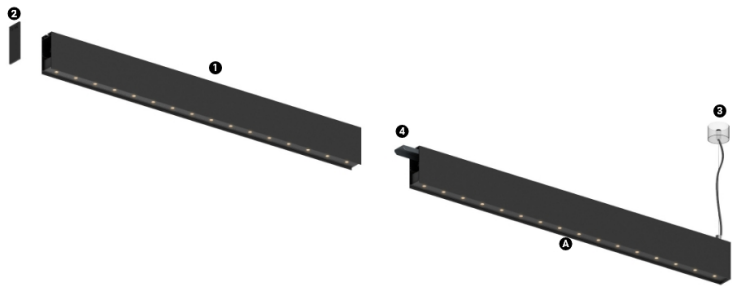


- Structure

 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Modules

 - A inVision Module


LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	27W		32,9W
Fluxo	2580lm		1960lm
Eficiência	96lm/W		60lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<10

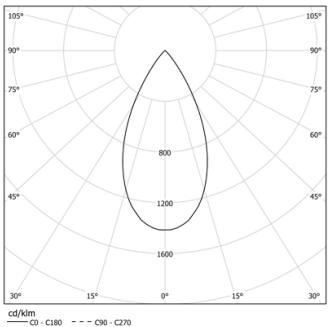

Ângulo de abertura
Flood 52°



Peso
0,8Kg

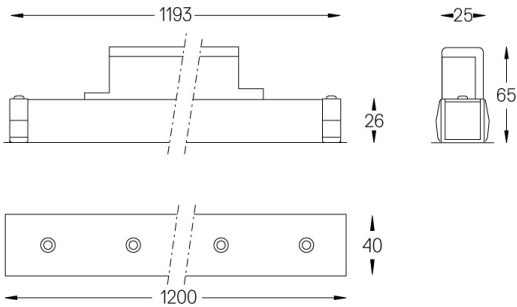

- Acabamentos
- .01 Branco / RAL 9010
 - .02 Preto / RAL 9005

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com