

23W\* / 1420lm\* / 2200K-5000K / On/Off /  
Flood 52° / 600mm

61298



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules


- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada. 2200K-5000K Tunable White.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
DALI DT8.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2200K-5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		23W*	28W*
Fluxo		1880lm*	1420lm*
Eficiência		82lm/W	51lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<16




Ângulo de abertura  
Flood 52°

#### Aplicação



Peso  
0,5Kg

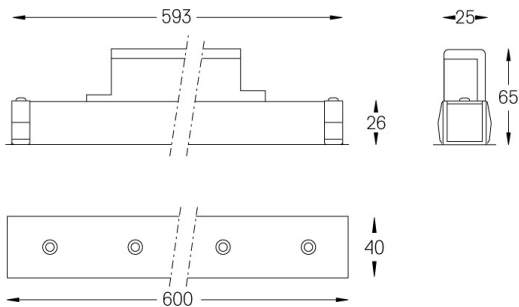

#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)