

23W\* / 1420lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Flood 52° / 600mm

61298



## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Modules

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada. 2200K-5000K Tunable White.


LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

DALI DT8.

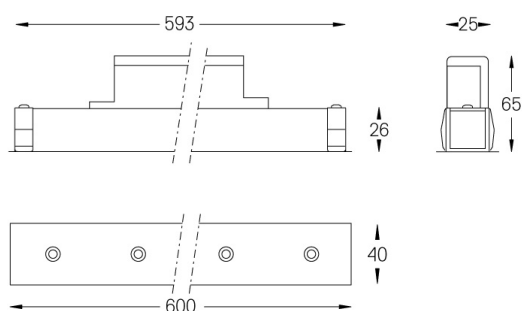
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2200K-5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	23W*	28W*	
Fluxo	1880lm*	1420lm*	
Eficiência	82lm/W	51lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	<16	

Ângulo de abertura  
Flood 52°

Aplicação

Peso  
0,5Kg

## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)