


46W\* / 2720lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Medium 31° / 1200mm

61299

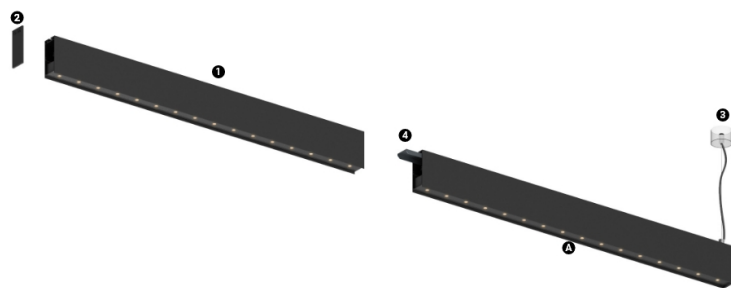

## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Modules

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada. 2200K-5000K Tunable White.


LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam


Fonte de alimentação incluída.

DALI DT8.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2200K-5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	46W*	54,1W*	
Fluxo	3760lm*	2720lm*	
Eficiência	82lm/W	50lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	<10	

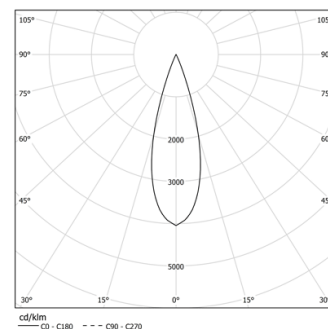


Ângulo de abertura  
Medium 31°

Aplicação



Peso  
0,6Kg

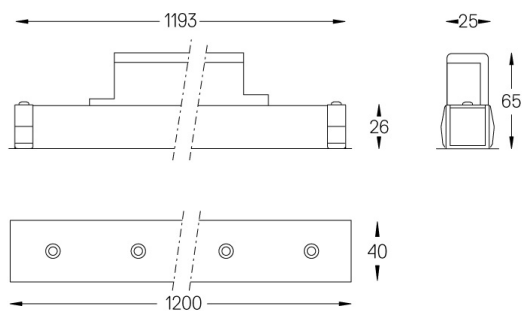

## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)