


17W / 1525lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
699mm

61371

Design: O/M


Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

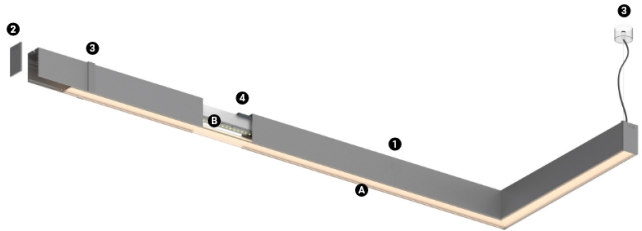


- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Structure</b>      | <b>Diffuser</b>                |
| 1 Profile             | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps            |                                |
| 3 Fitting accessories | <b>Light Source</b>            |
| 4 Profile coupling    | B LED Modules                  |

| LED        | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 17W          | 20,7W     |
| Fluxo      |       | 3250lm       | 1525lm    |
| Eficiência |       | 191lm/W      | 74lm/W    |
| LOR        |       | -            | 47%       |
| UGR        |       | -            | <25       |

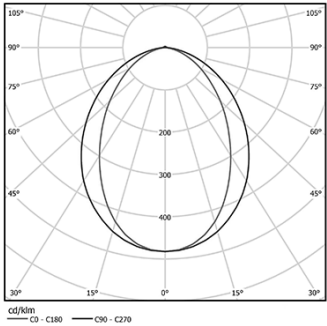

Ângulo de abertura  
Diffuse



Peso  
0,5Kg



### Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

