


Design: O/M  
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

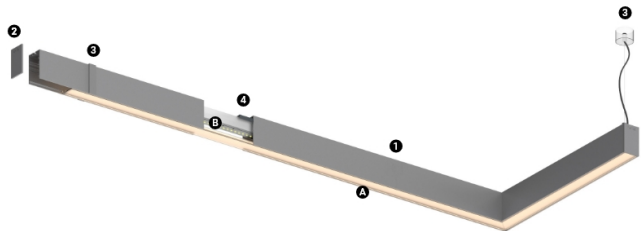

- Structure**

  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**

  - A Polycarbonate frost diffuser


**Light Source**

  - B LED Modules

| LED        | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 24W          | 29,3W     |
| Fluxo      |       | 4530lm       | 2130lm    |
| Eficiência |       | 189lm/W      | 73lm/W    |
| LOR        |       | -            | 47%       |
| UGR        |       | -            | <25       |



Ângulo de abertura  
Diffuse



Peso  
0,8Kg



### Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

