

14W / 1220lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
559mm

61383

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**

  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**

  - A Polycarbonate frost diffuser

**Light Source**

  - B LED Modules

LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		14W	17,1W
Fluxo		2600lm	1220lm
Eficiência		186lm/W	71lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25




Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,5Kg

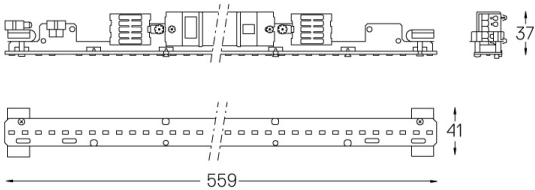

### Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com  
Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com