


20W / 1830lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
839mm

61389

Design: O/M


Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

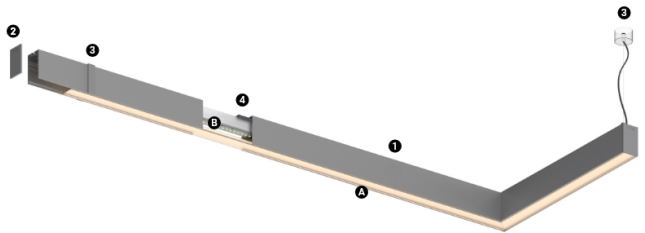


- Structure**
  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**
  - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
  - B LED Modules

LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		20W	24,4W
Fluxo		3900lm	1830lm
Eficiência		195lm/W	75lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25

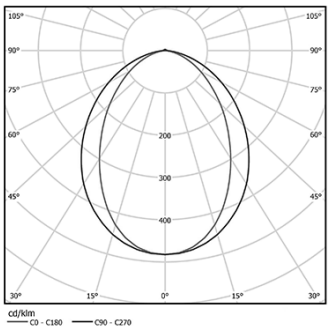


Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,51Kg

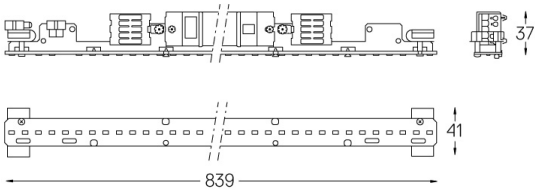

### Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)