

41W / 3660lm / 4000K / DALI + E-KIT /
Diffuse / 1679mm

61397

Design: O/M
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e
longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




- Structure**
 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**
 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
 - B LED Modules


LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		41W	48,2W
Fluxo		7800lm	3660lm
Eficiência		190lm/W	76lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25



Ângulo de abertura
Diffuse



Peso
0,8Kg

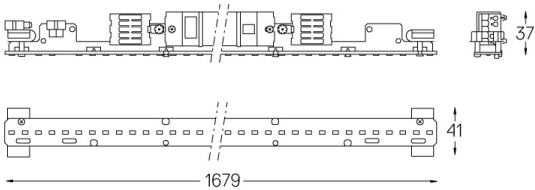

Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com
Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to
model the right lighting functions for different tasks. For further
information please contact: support@om-light.com