

Design: O/M  
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure

  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser

  - A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

  - B LED Modules


LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		41W	48,2W
Fluxo		7800lm	3660lm
Eficiência		190lm/W	76lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25



Ângulo de abertura  
Diffuse



Peso  
0,8Kg

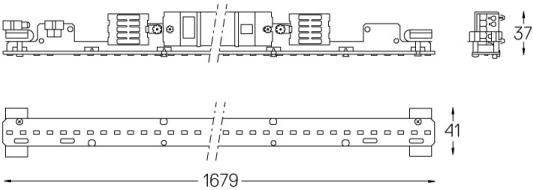

Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)