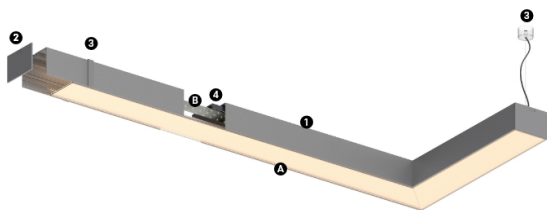


19W / 1400lm / 3000K / DALI / Diffuse /
571mm

62132

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e
longa vida útil.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


DiffuserA Polycarbonate frost
diffuser**Light Source**

B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		19W	23,2W
Fluxo		2260lm	1400lm
Eficiência		119lm/W	60lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25

Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

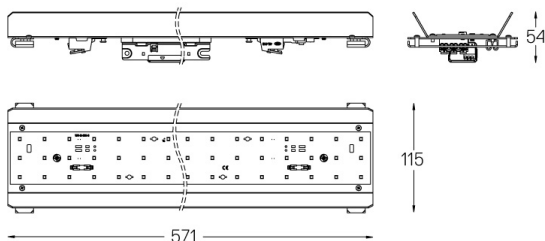Peso
0,5Kg**Acabamentos**Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.comChoose the length and layout of the system exactly as you want it, to
model the right lighting functions for different tasks. For further
information please contact: support@om-light.com