

## U120

### Made-to-measure

52W / 4650lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
857mm

62159

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source

B LED Modules

LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		52W	62,4W
Fluxo		7500lm	4650lm
Eficiência		142lm/W	75lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25




Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,8Kg

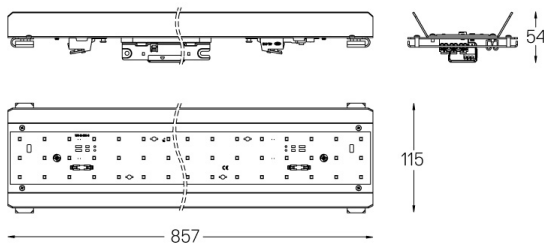

#### Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)