


104W / 9300lm / 4000K / DALI + E-KIT /  
Diffuse / 1715mm

62167

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

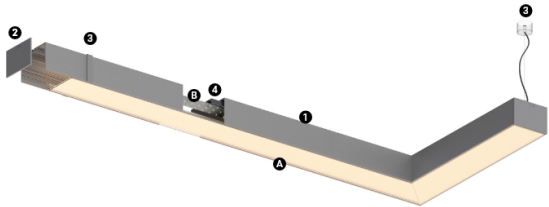

- Structure**


  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**

  - A Polycarbonate frost diffuser

**Light Source**


  - B LED Modules

| LED        | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 104W         | 121W      |
| Fluxo      |       | 15000lm      | 9300lm    |
| Eficiência |       | 143lm/W      | 77lm/W    |
| LOR        |       | -            | 62%       |
| UGR        |       | -            | <25       |

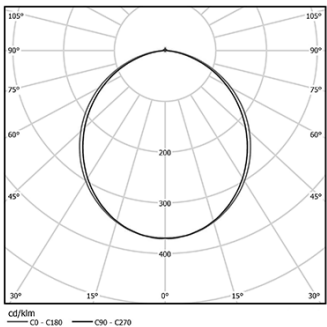

Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,51Kg



Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

