

54+40W / 4880+2960lm / 4000K / DALI /
Diffuse / batwing / 2271mm

62213



Design: O/M

Luminária suspensa direta e indireta com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster. Difusores em policarbonato fosco para luz direta e transparente para luz indireta com fixação simples por clipagem. Topos em alumínio de 5mm de espessura. Circuitos independentes. Acessórios de suspensão disponíveis separadamente.

Base de alimentação em alumínio, cabo de alimentação transparente (3x0,75mm²) e cabos de suspensão de 2m em aço de 1,5mm de espessura (que permitem uma regulação milimétrica).

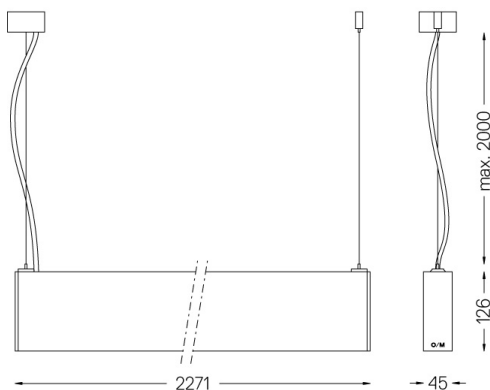
LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		54+40W	65,8+47,1W
Fluxo		10400+4720lm	4880+2960lm
Eficiência		161lm/W	69lm/W
LOR		-	52%
UGR		-	<25

Ângulo de abertura
Diffuse / batwing

Aplicação

Peso
7,9Kg

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

56053 Pendant direct/indirect fitting accessory

56051 Clear base DALI

Ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com