

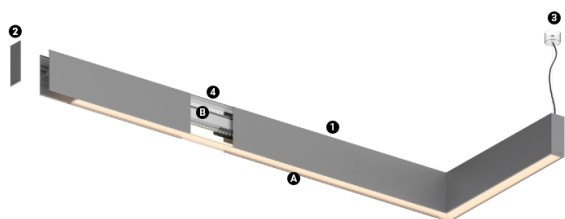
34+20W / 2875+1380lm / 3000K / DALI /
Diffuse / batwing / 1399mm

62313

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e
longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

A Polycarbonate frost
diffuser

Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		34+20W	40+24,4W
Fluxo		6125+2200lm	2875+1380lm
Eficiência		154lm/W	66lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<25



Ângulo de abertura
Diffuse / batwing

Aplicação



Peso
0,6Kg

**Acabamentos**

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to
model the right lighting functions for different tasks. For further
information please contact: support@om-light.com

