

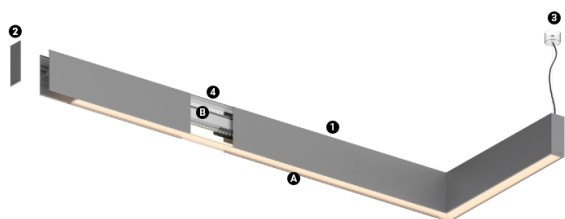
34+20W / 2875+1380lm / 3000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1399mm

62313

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e  
longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

**Diffuser**

A Polycarbonate frost  
diffuser

**Light Source**

B LED Modules

| LED        | 3000K | Fonte de Luz | Luminária   |
|------------|-------|--------------|-------------|
| Potência   |       | 34+20W       | 40+24,4W    |
| Fluxo      |       | 6125+2200lm  | 2875+1380lm |
| Eficiência |       | 154lm/W      | 66lm/W      |
| LOR        |       | -            | 51%         |
| UGR        |       | -            | <25         |



Ângulo de abertura  
Diffuse / batwing

Aplicação



Peso  
0,6Kg

**Acabamentos**

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to  
model the right lighting functions for different tasks. For further  
information please contact: support@om-light.com

