


41+30W / 3660+2220lm / 4000K / On/Off /
Diffuse / batwing / 1679mm

62321


Design: O/M
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

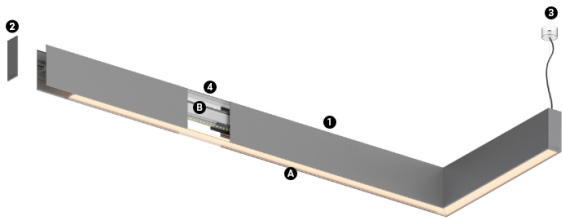

- | Structure | Diffuser |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1 Profile | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps | |
| 3 Fitting accessories | Light Source |
| 4 Profile coupling | B LED Modules |

LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		41+30W	48,2+36,6W
Fluxo		7800+3540lm	3660+2220lm
Eficiência		160lm/W	69lm/W
LOR		-	52%
UGR		-	<25

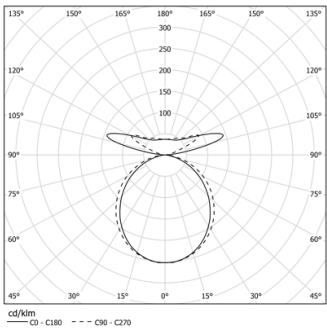


Ângulo de abertura
Diffuse / batwing

Aplicação



Peso
0,57Kg

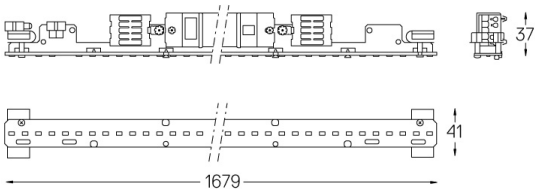

Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com