

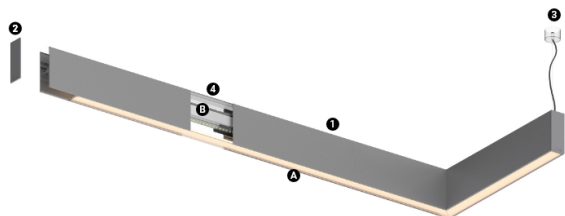
34+20W / 3300+1480lm / 4000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1399mm

62327

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e  
longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

**Diffuser**

A Polycarbonate frost  
diffuser

**Light Source**

B LED Modules

LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		34+20W	40+24,4W
Fluxo		6500+2360lm	3300+1480lm
Eficiência		164lm/W	74lm/W
LOR		-	54%
UGR		-	<25

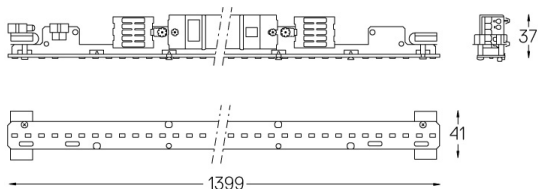


Ângulo de abertura  
Diffuse / batwing

Aplicação



Peso  
0,6Kg

**Acabamentos**

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to  
model the right lighting functions for different tasks. For further  
information please contact: support@om-light.com