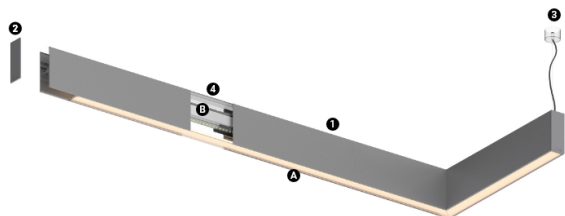


24+13W / 2130+1110lm / 4000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1679mm

62328

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

**Diffuser**

A Polycarbonate frost diffuser

**Light Source**

B LED Modules

LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		24+13W	29,3+15,9W
Fluxo		4530+1770lm	2130+1110lm
Eficiência		170lm/W	72lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<22

Ângulo de abertura  
Diffuse / batwing

Aplicação

Peso  
0,8Kg**Acabamentos**Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

