

## H45

### Made-to-measure


41+30W / 3660+2220lm / 4000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1679mm

62329

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

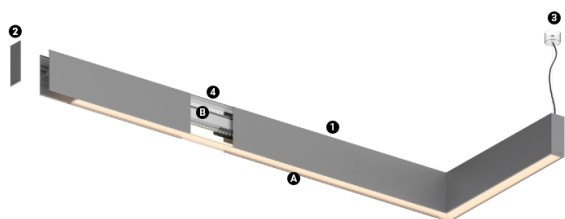

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source

B LED Modules

LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		41+30W	48,2+36,6W
Fluxo		7800+3540lm	3660+2220lm
Eficiência		160lm/W	69lm/W
LOR		-	52%
UGR		-	<25



Ângulo de abertura  
Diffuse / batwing

Aplicação



Peso  
0,8Kg



#### Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com