

45W / 1700lm / 2700K / On/Off / Diffuse
indirect / 1560mm

62354



Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.
Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em acrílico fosco para luz indireta.
Calha trifásica (On/Off ou DALI) para a instalação de projetores.
Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|--------|--------------|-----------|
| Potência | 45W | | 65W |
| Fluxo | 4250lm | | 1700lm |
| Eficiência | 94lm/W | | 26lm/W |
| LOR | - | | 40% |
| UGR | - | | <25 |




Ângulo de abertura
Diffuse indirect

Aplicação



Peso
7Kg

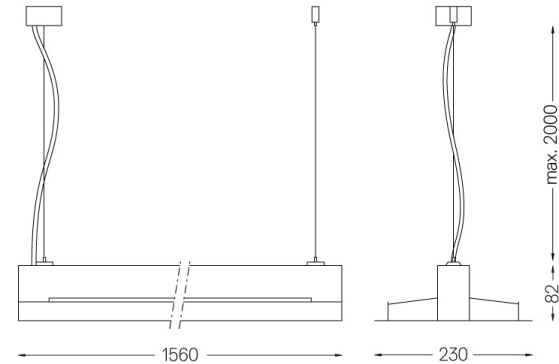

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

- 54034 Clear base
Ø60x35mm
- 54080 Aluminium base
Ø60x37mm