

63W / 3300lm / 3000K / On/Off / Diffuse
indirect / 1560mm

62363



Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.
Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em acrílico fosco para luz indireta.
Calha trifásica (On/Off ou DALI) para a instalação de projetores.
Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| | | | |
|---|-------|--------------|-----------|
|  LED | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
| Potência | | 63W | 90W |
| Fluxo | | 8200lm | 3300lm |
| Eficiência | | 130lm/W | 37lm/W |
| LOR | | - | 40% |
| UGR | | - | <25 |



Ângulo de abertura
Diffuse indirect

Aplicação

Peso
7Kg

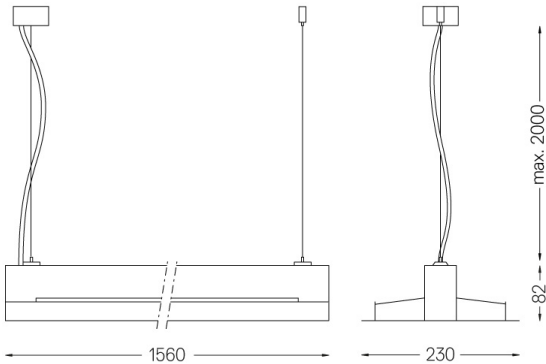

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

54034 Clear base
Ø60x35mm

54080 Aluminium base
Ø60x37mm