

45W / 2300lm / 4000K / On/Off / Diffuse
indirect / 1560mm

62370



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz indireta.

Calha trifásica (On/Off ou DALI) para a instalação de projetores.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	45W	5750lm	2300lm
Fluxo	5750lm	128lm/W	35lm/W
Eficiência	-	-	40%
LOR	-	-	<25
UGR	-	-	<25



Ângulo de abertura
Diffuse indirect

Aplicação

Peso
7Kg

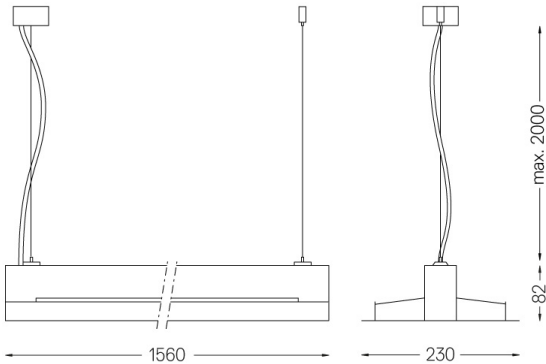

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

54034 Clear base
Ø60x35mm

54080 Aluminium base
Ø60x37mm