

Tubo Evo

20W / 1600lm / 3000K / On/Off / Flood 46° / 1037mm

62446



Design: O/M

Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.

Sistema ótico com lente acrílica.

Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e buçim metálico.

Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	20W	24,4W
Fluxo	2160lm	1600lm
Eficiência	108lm/W	66lm/W
LOR	-	74%
UGR	-	<10




Ângulo de abertura  
Flood 46°

Aplicação



Peso  
0,9Kg

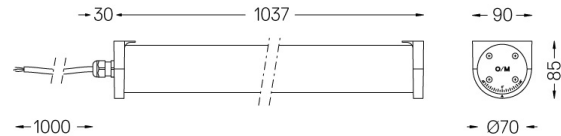

Acabamentos

.20 Transparente

Obrigatório

43707 Acessório de fixação saliente

Opcional

43430 Ligador IP68

4 polos