

## O975

### Surface/Pendant

13W / 1000lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
310mm

62702



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com estrutura em perfil de alumínio anodizado com acabamento mate e difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em policarbonato fosco de 5mm.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	13W		15,9W
Fluxo	1450lm		1000lm
Eficiência	112lm/W		63lm/W
LOR	-		69%
UGR	-		<22




Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,5Kg

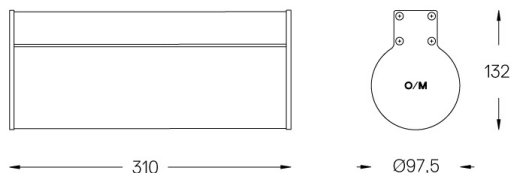

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

44070 Acessórios de suspensão

Ø60x35mm

44060 Base de alimentação transparente

Ø60x35mm