

## O975

### Surface/Pendant

26W / 2000lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
595mm

62703



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com estrutura em perfil de alumínio anodizado com acabamento mate e difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em policarbonato fosco de 5mm.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 26W          | 31,7W     |
| Fluxo      |       | 2900lm       | 2000lm    |
| Eficiência |       | 112lm/W      | 63lm/W    |
| LOR        |       | -            | 69%       |
| UGR        |       | -            | <22       |




Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,95Kg

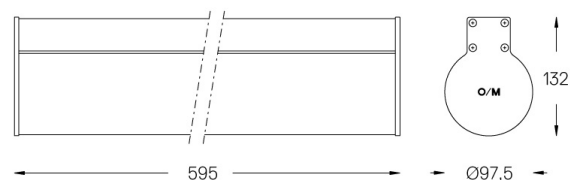

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

● .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

44070 Acessórios de suspensão

Ø60x35mm

44060 Base de alimentação transparente

Ø60x35mm