

## O975

### Surface/Pendant

13W / 1050lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
310mm

62713



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com estrutura em perfil de alumínio anodizado com acabamento mate e difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em policarbonato fosco de 5mm.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	13W		15,9W
Fluxo	1550lm		1050lm
Eficiência	119lm/W		66lm/W
LOR	-		68%
UGR	-		<22




Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,5Kg

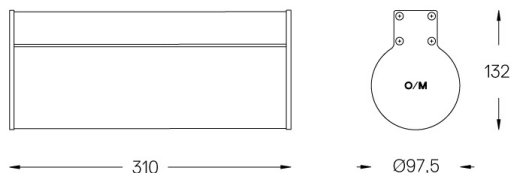

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

44070 Acessórios de suspensão

Ø60x35mm

44060 Base de alimentação transparente

Ø60x35mm