



Design: O/M

Luminária de encastrar no pavimento com corpo em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns e aro em alumínio com acabamento mate.


Difusor com vidro transparente temperado.


Caixa de encastre e fonte de alimentação fornecidos separadamente.

Valores para 700 mA. Para 350 mA, calcular metade dos valores indicados.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
IP67 | 350mA / 700mA



 <b>4000K</b>	<b>Fonte de Luz</b>		<b>Luminária</b>
<b>Potência</b>	<b>2,2W</b>	<b>2,2W</b>	
<b>Fluxo</b>	<b>305lm</b>	<b>260lm</b>	
<b>Eficiência</b>	<b>139lm/W</b>	<b>118lm/W</b>	
<b>LOR</b>	<b>-</b>	<b>85%</b>	
<b>UGR</b>	<b>-</b>	<b>&lt;19</b>	

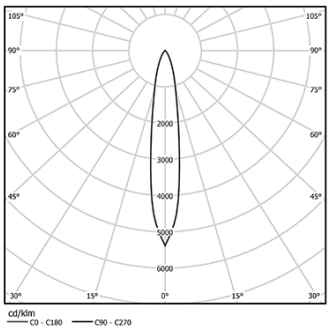


Ângulo de abertura  
Medium 21°

Aplicação



Peso  
0,07Kg

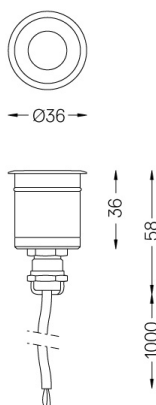

## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .12 Aço inox escovado
- .34 Corten

## Obrigatório

**27396** Caixa de encastramento  
Ø32x80mm

**59125** 8W Driver

1 a 5 luminaires / 350mA

**59126** 15W Driver

1 a 10 luminaires / 350mA

**59127** 25W Driver

5 a 18 luminaires / 350mA

**59128** 11W Driver

1 a 4 luminaires / 700mA

**59129** 35W Driver

1 a 12 luminaires / 700mA

**59130** 17W Driver

1 a 5 luminaires / 700mA

**59131** 48W Driver

1 a 18 luminaires / 700mA

## Opcional

**27400** Conector IP68 2 vias

4 polos

**27395** Caixa de ligação IP68 de repicagem 3 vias

**59052** Espeto para aplicação em chão/jardim