


27W / 3220lm / 4000K / DALI / Prismatic /  
1119mm

63055


Design: O/M  
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

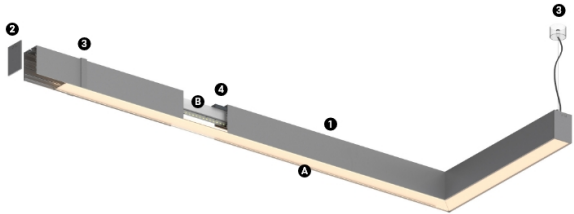

- Structure**
  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**
  - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
  - B LED Modules


LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		27W	32,9W
Fluxo		5200lm	3220lm
Eficiência		193lm/W	98lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<22

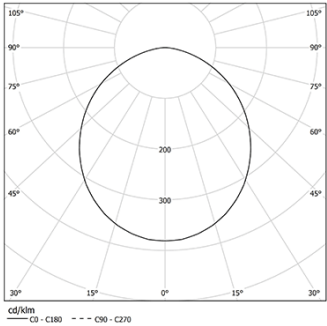

Ângulo de abertura  
Prismatic



Peso  
0,57Kg

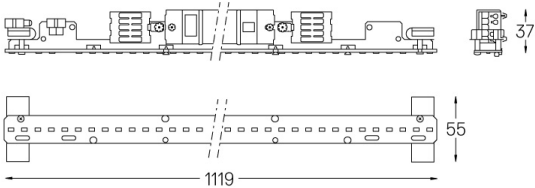

### Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)