

## Tubo 50

41W / 5850lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
1752mm

63077



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com difusor tubular em policarbonato fosco resistente ao choque com 50 mm de diâmetro.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação. Fornecida com buçim plástico de 30 mm que impede a condensação dentro da luminária.


Acessórios de fixação encomendados separadamente.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



 <b>LED</b>	<b>4000K</b>	<b>Fonte de Luz</b>	<b>Luminária</b>
<b>Potência</b>		<b>41W</b>	<b>48,2W</b>
<b>Fluxo</b>		<b>7800lm</b>	<b>5850lm</b>
<b>Eficiência</b>		<b>190lm/W</b>	<b>121lm/W</b>
<b>LOR</b>		<b>-</b>	<b>75%</b>
<b>UGR</b>		<b>-</b>	<b>&lt;28</b>




Ângulo de abertura  
Diffuse

## Aplicação



Peso  
1,6Kg

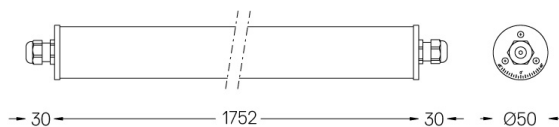

## Acabamentos

☐ .25 Fosco

Obrigatório

**43701** Acessório de fixação saliente

**43705** Acessório de fixação suspenso

Optional

**59057** Acessório de fixação em aço inox

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE

complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem

Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência B  
Identificador modelo 28004774