



### Design: O/M

Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.

Sistema ótico com lente acrílica.


Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e buçim metálico.

Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|---|-------|--------------|-----------|
| Potência  |       | 59W          | 69,4W     |
| Fluxo   |       | 5400lm       | 4500lm    |
| Eficiência  |       | 92lm/W       | 65lm/W    |
| LOR   |       | -            | 83%       |
| UGR   |       | -            | <10       |




Ângulo de abertura  
Super spot 10°

Aplicação



Peso  
1,4Kg

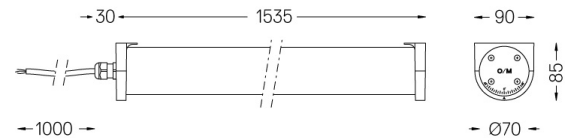

### Acabamentos

.20 Transparente

### Obrigatório

43707 Acessório de fixação saliente

### Opcional

43430 Ligador IP68

4 polos