

Tubo Evo

20W / 1800lm / 3000K / On/Off / Super spot
10° / 1037mm

63116



Design: O/M

Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.

Sistema ótico com lente acrílica.

Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e buçim metálico.

Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 20W | 24,4W |
| Fluxo | | 2160lm | 1800lm |
| Eficiência | | 108lm/W | 74lm/W |
| LOR | | - | 83% |
| UGR | | - | <10 |




Ângulo de abertura
Super spot 10°

Aplicação



Peso
0,9Kg

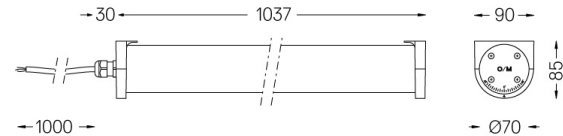

Acabamentos

.20 Transparente

Obrigatório

43707 Acessório de fixação saliente

Opcional

43430 Ligador IP68

4 polos