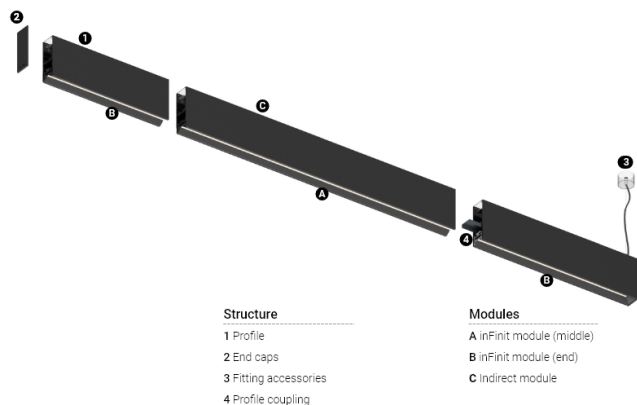


27W / 2720lm / 3000K / DALI / Wide flood  
76° / 2304mm

63166

Disponibilidade do produto mediante solicitação

Design: OM + Bartenbach  
GmbHModule with linear extruded lenses (Lightstream)  
combined with a secondary reflector, integrated into  
an extruded aluminium profile.LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


## Modules

- A inFinit module (middle)
- B inFinit module (end)
- C Indirect module


LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	27W		31,7W
Fluxo	3360lm		2720lm
Eficiência	129lm/W		86lm/W
LOR	-		81%
UGR	-		<13

Ângulo de abertura  
Wide flood 76°

## Aplicação



Peso

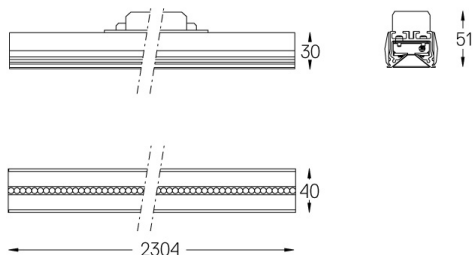

## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.comEscolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente  
como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para  
diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-  
light.com