


27W / 2880lm / 4000K / DALI / Flood 64° /
2304mm

63172


Disponibilidade do produto mediante solicitação

Design: OM + Bartenbach
GmbH
Module with linear extruded lenses (Lightstream)
combined with a secondary reflector, integrated into
an extruded aluminium profile.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

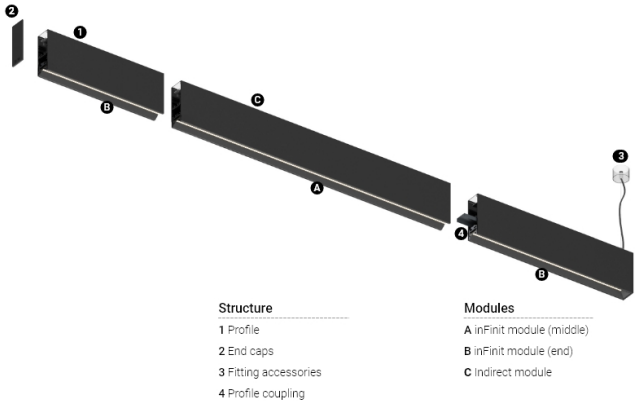


LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		27W	31,7W
Fluxo		3600lm	2880lm
Eficiência		138lm/W	91lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<13

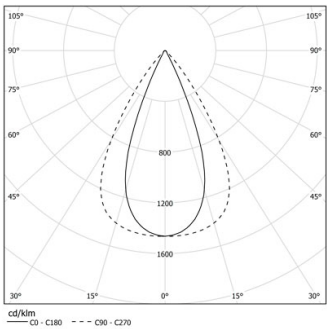

Ângulo de abertura
Flood 64°



Peso

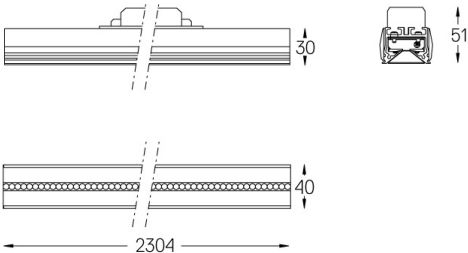

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com
Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente
como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para
diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-
light.com