



Design: OM + Bartenbach GmbH
Module with linear extruded lenses (Lightstream) combined with a secondary reflector, integrated into an extruded aluminium profile.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		27W	31,7W
Fluxo		3600lm	2880lm
Eficiência		138lm/W	91lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<13




Ângulo de abertura
Wide flood 76°

Aplicação



Peso

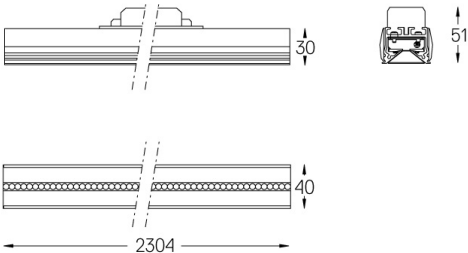

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com
Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-light.com