


43W / 4800lm / 4000K / DALI / Wide flood
76° / 2304mm

63175

Disponibilidade do produto mediante solicitação

Design: OM + Bartenbach
GmbH
Module with linear extruded lenses (Lightstream)
combined with a secondary reflector, integrated into
an extruded aluminium profile.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

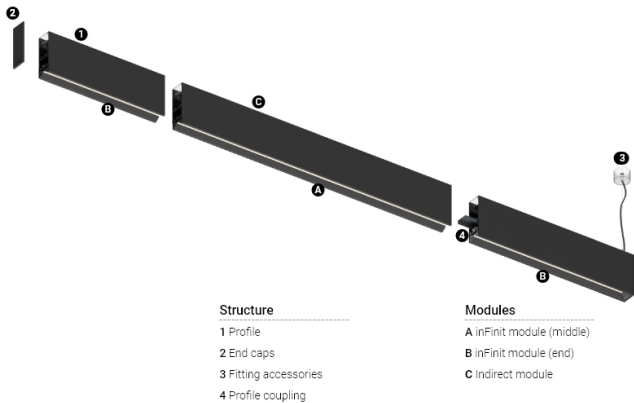


 LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		43W	49,9W
Fluxo		6000lm	4800lm
Eficiência		142lm/W	96lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<16



Ângulo de abertura
Wide flood 76°



Peso

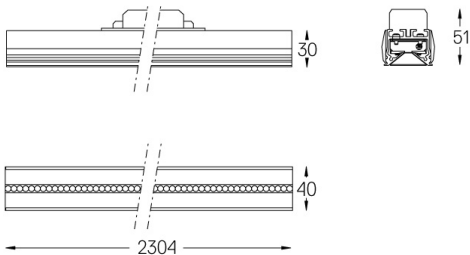

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente
como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para
diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-
light.com