

Disponibilidade do produto mediante solicitação

Design: OM + Bartenbach
GmbH
Module with linear extruded lenses (Lightstream)
combined with a secondary reflector, integrated into
an extruded aluminium profile.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Potência | 33W | | 38,8W |
| Fluxo | 4500lm | | 3600lm |
| Eficiência | 136lm/W | | 93lm/W |
| LOR | - | | 80% |
| UGR | - | | <13 |



Ângulo de abertura
Flood 64°



Peso

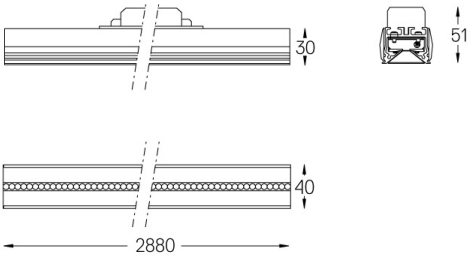

- Acabamentos
- .01 Branco / RAL 9010
 - .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com
Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente
como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para
diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-
light.com