

53W / 6000lm / 4000K / DALI / Wide flood  
76° / 2880mm

63179

Disponibilidade do produto mediante solicitação

Design: OM + Bartenbach  
GmbH  
Module with linear extruded lenses (Lightstream)  
combined with a secondary reflector, integrated into  
an extruded aluminium profile.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




 LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		53W	62,4W
Fluxo		7500lm	6000lm
Eficiência		142lm/W	96lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<16



Ângulo de abertura  
Wide flood 76°



Peso

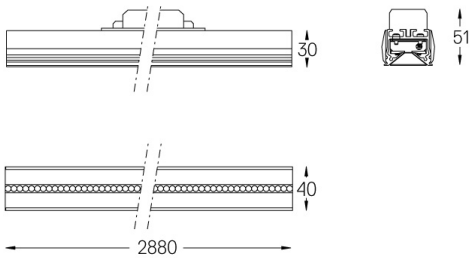

### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente  
como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para  
diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-  
light.com