

6,7W / 470lm / 3000K / DALI / Medium 31° / 300mm

63390



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lente focal com superfície complexa e nervuras individuais complexas na superfície, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura para uma área de iluminação sem encandeamento. Molas especiais disponíveis a pedido.

LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

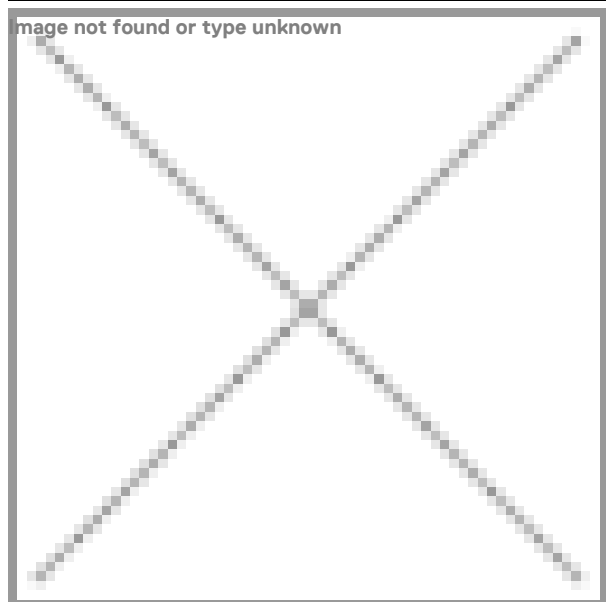
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K  | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|--------------|-----------|
| Potência   | 6,7W         | 8,4W      |
| Fluxo      | 645lm        | 470lm     |
| Eficiência | 96lm/W       | 59lm/W    |
| LOR        | -            | 73%       |
| UGR        | -            | <10       |

Ângulo de abertura  
Medium 31°

Aplicação

Peso  
0,3Kg

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.

Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência E

Identificador modelo 4053560343L