

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lente focal com superfície complexa e nervuras individuais complexas na superfície, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura para uma área de iluminação sem encandeamento. Molas especiais disponíveis a pedido.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|---|--------|--------------|-----------|
|  LED | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
| Potência | 26W | 31,7W | |
| Fluxo | 2580lm | 1960lm | |
| Eficiência | 99lm/W | 62lm/W | |
| LOR | - | 76% | |
| UGR | - | <16 | |

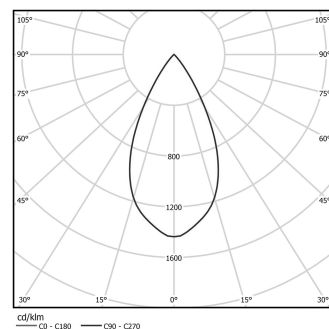


Ângulo de abertura
Flood 52°

Aplicação



Peso
0,5Kg

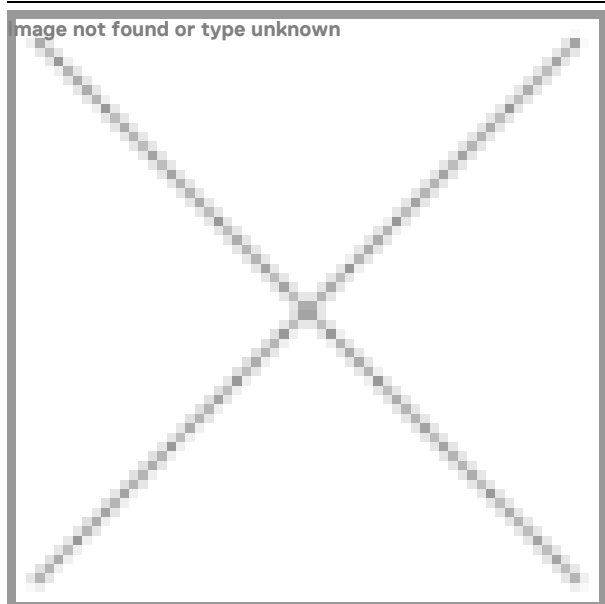

Acabamentos

- ☐ .01 Branco / RAL 9010
- ☒ .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.

Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE

complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem

Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência E
Identificador modelo 4053560343H