

3,4W / 325lm / 4000K / On/Off / Flood 52° /  
150mm

63412



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com  
pintura eletrostática texturada com tinta 100%  
poliéster.

Lente focal com superfície complexa e nervuras  
individuais complexas na superfície, de forma a  
oferecer um ponto focal através de uma abertura  
para uma área de iluminação sem encandeamento.  
Molas especiais disponíveis a pedido.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 3,4W         | 4,4W      |
| Fluxo      |       | 430lm        | 325lm     |
| Eficiência |       | 126lm/W      | 75lm/W    |
| LOR        |       | -            | 76%       |
| UGR        |       | -            | <13       |



Ângulo de abertura  
Flood 52°


Aplicação



Peso  
0,22Kg



26x144

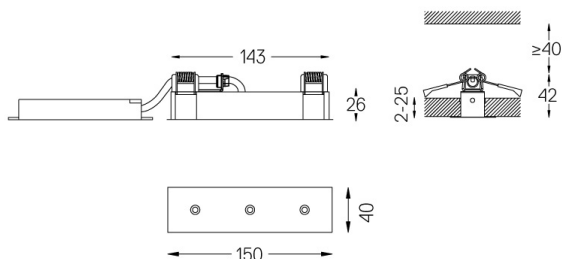

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.  
Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência D

Identificador modelo 4053560264L