

21W / 1950lm / 4000K / DALI / Flood 52° /  
900mm

63444



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lente focal com superfície complexa e nervuras individuais complexas na superfície, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura para uma área de iluminação sem encandeamento. Molas especiais disponíveis a pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 <b>LED</b>	<b>4000K</b>	<b>Fonte de Luz</b>	<b>Luminária</b>
<b>Potência</b>		<b>21W</b>	<b>25,6W</b>
<b>Fluxo</b>		<b>2580lm</b>	<b>1950lm</b>
<b>Eficiência</b>		<b>123lm/W</b>	<b>76lm/W</b>
<b>LOR</b>		<b>-</b>	<b>76%</b>
<b>UGR</b>		<b>-</b>	<b>&lt;13</b>




Ângulo de abertura  
**Flood 52°**

## Aplicação



Peso  
0,55Kg

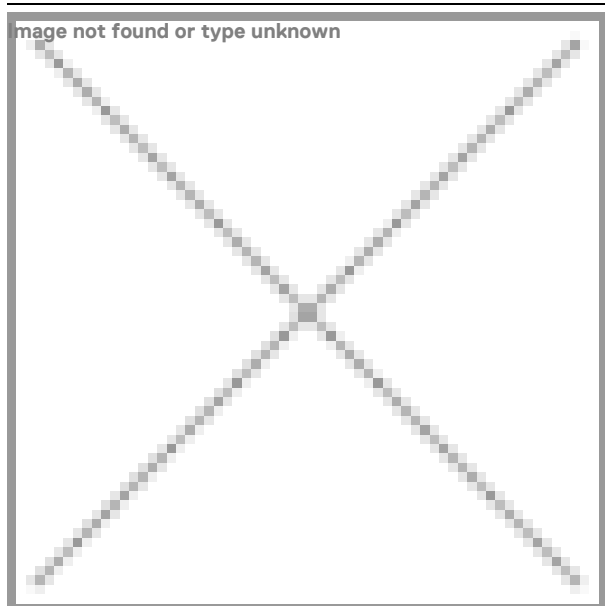

## Acabamentos

- ☐ .01 Branco / RAL 9010
- ☒ .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.

Para outro tipo de material, por favor contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta  
Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência  
D

Identificador modelo 4053560345L