

3,1W / 210lm / 4000K / DALI / Medium 40° /  
ø45mm

63482



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e perfeitamente controlado.

Sistema de fácil montagem, com molas de fixação.

Acessórios de encastramento para diferentes aplicações disponíveis.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 3,1W         | 4W        |
| Fluxo      |       | 280lm        | 210lm     |
| Eficiência |       | 90lm/W       | 53lm/W    |
| LOR        |       | -            | 75%       |
| UGR        |       | -            | <10       |




Ângulo de abertura  
Medium 40°

Aplicação



Peso  
0,20Kg

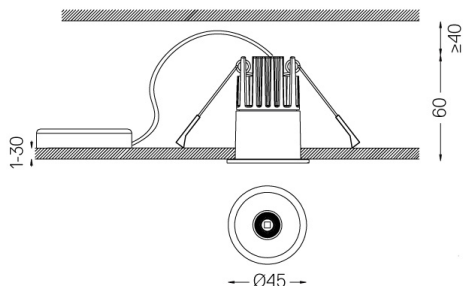

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G

Identificador modelo 4053560313L