


One Square

3,1W / 200lm / 3000K / DALI / Medium 40° /
45x45mm

63502



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.


Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e controlado na perfeição.

Estão disponíveis acessórios de fixação para diferentes aplicações.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	3,1W		4W
Fluxo	260lm		200lm
Eficiência	84lm/W		50lm/W
LOR	-		77%
UGR	-		<10




Ângulo de abertura
Medium 40°

Aplicação



Peso
0,22Kg

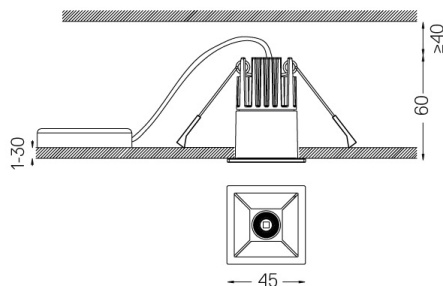

Acabamentos

- ☐ .01 Branco / RAL 9010
- ☒ .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência G

Identificador modelo 4053560290L