

One Trimless

5,6W / 350lm / 3000K / DALI / Medium 40° /
ø54mm

63517



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.


Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e controlado na perfeição.

Acessório de encastre fornecido separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	5,6W	7W	
Fluxo	460lm	350lm	
Eficiência	82lm/W	50lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	<10	




Ângulo de abertura
Medium 40°

Aplicação



Peso

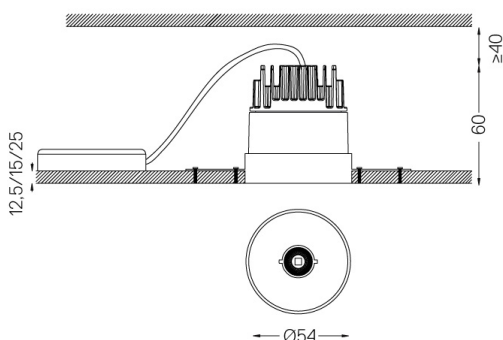

Acabamentos

- ☐ .01 Branco / RAL 9010
- ☒ .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

59039 Acessório de encastrar trimless (teto 12.5mm)
155x18mm

59040 Acessório de encastrar trimless (teto 15mm)
155x20mm

59041 Acessório de encastrar trimless (teto 25mm)
155x30mm

Optional

59083 Removal tool

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos
2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência G
Identificador modelo 4053560290H