


# One Square Trimless

5,6W / 370lm / 4000K / On/Off / Medium  
40° / 54x54mm

63546



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.


Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e controlado na perfeição.

Acessório de encastre fornecido separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	5,6W	7W	
Fluxo	490lm	370lm	
Eficiência	88lm/W	53lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	<10	

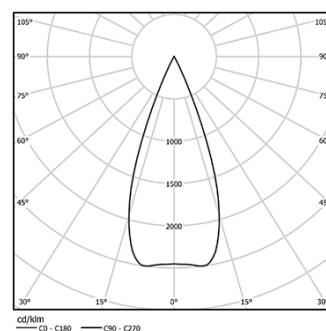


Ângulo de abertura  
**Medium 40°**

## Aplicação



---

Peso

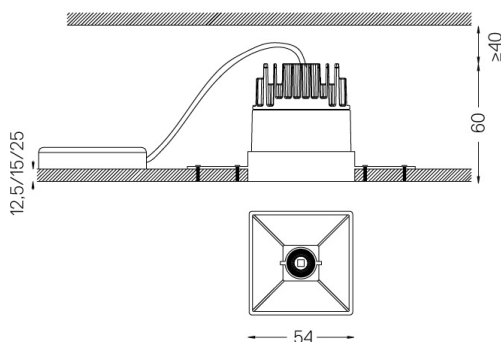

## Acabamentos

- ☐ .01 Branco / RAL 9010
- ☒ .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

**59045** Acessório de encastrar trimless (teto 12.5mm)  
155x18mm

**59046** Acessório de encastrar trimless (teto 15mm)  
155x20mm

**59047** Acessório de encastrar trimless (teto 25mm)  
155x30mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Dados de acordo com regulamentos  
2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência G  
Identificador modelo 4053560313H