

5,6W / 200lm / 2700K / On/Off / Spot 15° /  
ø60mm

63562



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Orientável através de rotação horizontal de 20°.

Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED        | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 5,6W         | 7W        |
| Fluxo      |       | 440lm        | 200lm     |
| Eficiência |       | 79lm/W       | 29lm/W    |
| LOR        |       | -            | 45%       |
| UGR        |       | -            | <10       |

Ângulo de abertura  
Spot 15°

Aplicação

Peso  
0,58Kg

Ø54

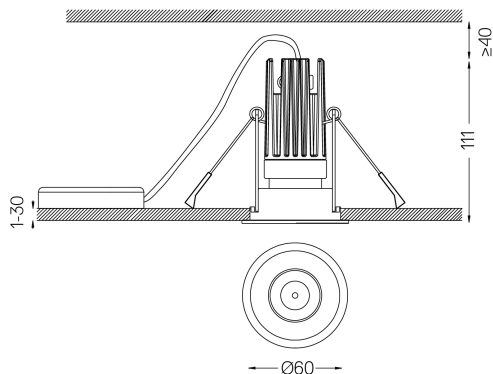

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G

Identificador modelo 4053560312H