

5,6W / 200lm / 3000K / DALI / Spot 15° /  
ø60mm

63568



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Orientável através de rotação horizontal de 20°.

Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

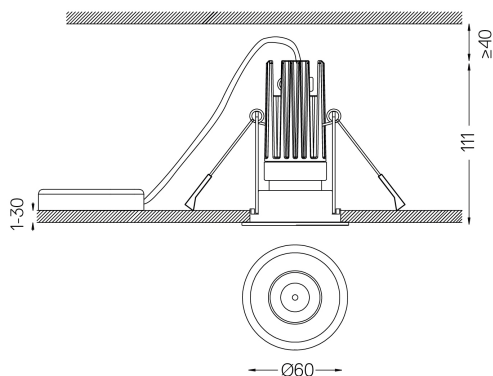
LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		5,6W	7W
Fluxo		440lm	200lm
Eficiência		79lm/W	29lm/W
LOR		-	45%
UGR		-	<10

Ângulo de abertura  
Spot 15°

Aplicação

Peso  
0,58Kg

## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

## Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G

Identificador modelo 4053560290H